

# HS 75 45 20 BS

Art. 10172



MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-TIEFLADER, RÄDER AUSSEN, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE GERADE



## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HS754520BS	6580 x 2540 x 3000	4500 x 2000 x 330	7500	5600	630	700-850	215/75 R 17,5	2400x400

## AUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- Achsen von namenhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher-Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 40 mm
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Niedrige Bauweise, Ladefläche gerade zwischen den Rädern
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert
- Feststehende, feuerverzinkte Stirn- und Seitenwände
- Eckerungen hinten steckbar

### LADUNGSSICHERUNG

- 6 Paar Zurrpunkte 1 t im Außenrahmen
- 3 Paar Zurrpunkte 3 t versenkt im Brückenboden

### ABSTÜTZUNG

- Schwerlast-Automatik-Stützrad
- 2 Abstützungen hinten unter dem Rahmen, klapp- und teleskopierbar

### RAMPEN

- 2 klappbare Aluminium-Rampen, seitlich verschiebbar

### AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz starr angebracht, von Brückenbeginn bis zur 1. Achse
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

\*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.


Stand: 08/2024

# HS 75 45 20 BS

Art. 10172

TANDEM-TIEFLADER, RÄDER AUSSEN, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE GERADE

## MAßSKIZZE

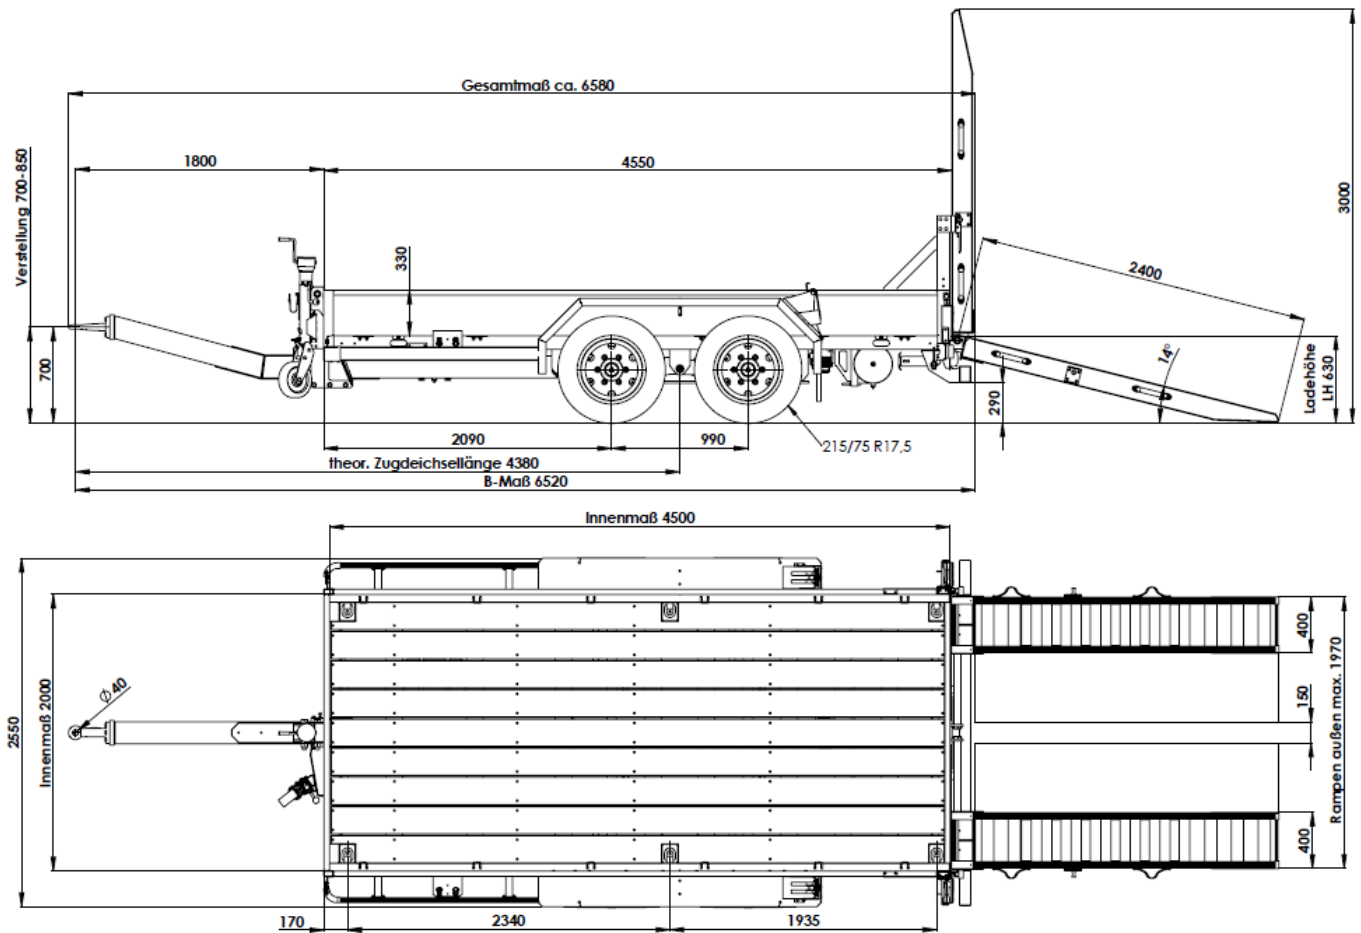

## DETAILS



Zurrpunkte im Brückenboden versenkt



Kunststoff-Werkzeugkasten, optional



Seitlich verschiebbare Rampen, optionale Steckwand