

HTK 19T


Passendes Zubehör

Bordwände Hardox® 450 Höhe 900 oder 1000 mm
 Bordwand abklappbar mit Federentlastung
 Aluminium-Bordwände Höhe 800, 900 oder 1000 mm
 Heckklappe Hardox®
 Bodenblech 5 oder 6 mm, HB450
 Achslift für 1. Achse
 SAF Trommel- oder Scheibenbremse
 BPW Trommel- oder Scheibenbremse
 Rollplane mit Stehpodest an der Stirnwand
 Automatische Absenkfunktion beim Kippen
 4 Paar 4 t Schwenkzurrösen im Kipperboden versenkt

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Stehpodest

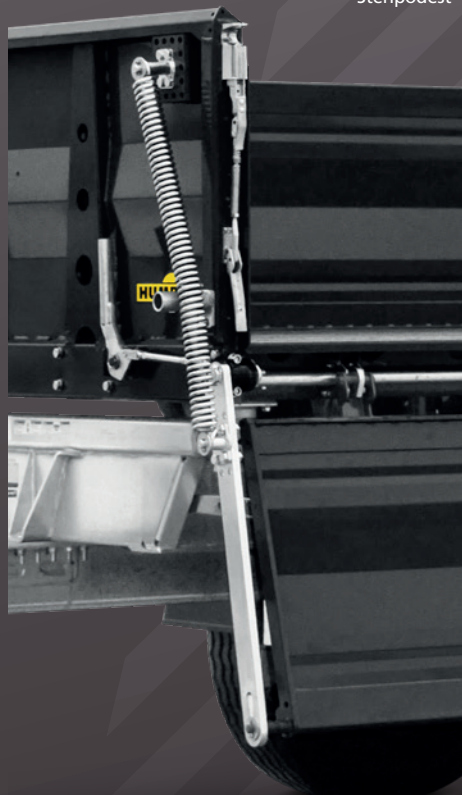

Seitenbordwand abklappbar mit Federentlastung



Aufstiegsleiter an Stirnwand



Rollplane

DATEN

TANDEM-DREISEITENKIPPER 19t HTK 19T

HTK 19T Technische Daten

Modellbezeichnung	HTK 19S025
Zul. Gesamtgewicht in kg	19 000
Gesamtmaß in mm (L x B x H)	7 330 x 2 550 x 2 410
Innenmaße in mm (L x B)	5 010 x 2 420
Nutzlast in kg	14 850
Ladehöhe in mm	1 500
Kippwinkel (Seite/Hinten) in Grad°	50/50
Bereifung	385/65 R22,5"

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

HTK 19T Allgemeine Ausstattung

FAHRWERK

- Verstärkte Achsen; Kippstabilisierung über elektronische Luftfederung

BREMSPANLAGE

- Druckluftbremse mit Löseventil; Druckluftkupplungsköpfe (rot/gelb); EBS-Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse und Anschlussstecker 24 Volt

ZUGENRICHTUNG

- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

ELEKTRIK

- 12/24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, im Tauchbad feuerverzinkt
- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar); Dreistufiger Teleskopzylinder, Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss
- 2 Paar Halbkreis Kotflügel
- Platz für einzeliges Kennzeichen

- Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, in Fahrtrichtung links

KIPPERBRÜCKE

- Brückenboden aus 4 mm hochverschleißfestem Stahl, HB 450; Brückenrahmen mit Längs- und Querverstrebungen für hohe Stabilität; 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschbaren Kippplagerbolzen
- Hardox®HB 450 Bordwände 800 mm, pendelnd mit Zentralverriegelung; Stirnwand feststehend; Rückwand Hardox®HB 450 800 mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert, mit automatischer Heckklappenentriegelung; Komplette Kippbrücke KTL- und Pulverbeschichtet, einfarbig in RAL

HTK 19T




www.humbaur.com/de/magazin/
tandem-dreiseitenkipper/htk19t

TANDEM-DREISEITENKIPPER 19t HTK 19T



Nutzlastoptimiert
und extra robust



Schwerlast ganz leicht –
**DIE LKW-ANHÄNGER
VON HUMBAUR**

- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen



**LKW-ANHÄNGER
MIETEN STATT KAUFEN**
www.humbaur.com/de/lp/rent-pro



TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK 19T

HIGH LIGHTS

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen eignet sich der HTK 19t nicht nur für Schüttgüter wie Erde, Sand und Kies, sondern auch für Baumaterialien, wie Ziegelsteine und Betonquader. Auf Palettenbreite konstruiert erlaubt der Tandem-Dreiseitenkipper zudem den sicheren Transport von Palettenware. Seine optimalen Fahr- und Kippeigenschaften machen ihn zudem zu einem unverzichtbaren Helfer gerade bei heavy duty Einsätzen – und das bei einem verhältnismäßig geringen Eigengewicht. Serienmäßig ist die Kipperbrücke mit einer KTL-Beschichtung und Lackierung versehen.



HTK 19T mit optionaler Plane



Aufstiegsleiter an Stirnwand



Seitenbordwand abklappbar mit Federentlastung

EINFACH BEDIENEN

- Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk
- Dreistufiger Teleskopzylinder

SICHER TRANSPORTIEREN

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm
- Verstärkte 12t-Getriebestützwinde



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR



Mehr Informationen im Video
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5Hh117PSIU>

